

Mauerschlitzzräsen EMF 150.1 und EMF 180

Die leistungsstarken Mauerschlitzzräsen für härteste Materialien


ANWENDUNG:

- Schlitzn von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:

- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des FräSENS
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite

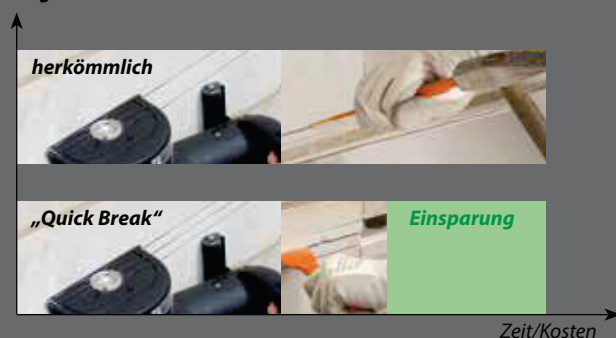


EIBENSTOCK „Quick Break“ – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz

Distanzscheibensatz für drei
Diamanttrennscheiben
(siehe Zubehör Seite 112)




NEU

Mit
Klapphaube



Schlitzn von Kabelkanälen (randnah bis 18 mm)

Ø 150



Schlitzn von Rohrkanälen (randnah bis 15 mm)

Ø 180

















TECHNISCHE DATEN	EMF 150.1	EMF 180
Leistungsaufnahme	2.300 W	2.300 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Nennzahl	4.300 min ⁻¹	2.200 min ⁻¹
Leerlaufzahl	7.500 min ⁻¹	3.100 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm	180 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm	Ø 22,2 mm
max. Schlitztiefe	45 mm	60 mm
max. Schlitzbreite	46 mm	46 mm
Gewicht	6,1 kg	7,5 kg
Bestellnummer	0671A000	06721000
Lieferumfang	im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug	





Sägen/Trennen/Schlitzzen ZUBEHÖR

FÜR TRENNSYSTEME			
	15	Diamanttrennscheibe Ø 230 mm	37448000
	16	Diamanttrennscheibe Premium, Ø 350 mm	3744G000
	17	Diamanttrennscheibe randnah Premium, Ø 350 mm	3744H000
	18	Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P	3744K000
	19	Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P inkl. Abdeckblech	3744L000
Bestellen Sie das Befestigungs- set mit! 	20	Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß	3744N000
Bestellen Sie das Befestigungs- set mit! 	21	Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P inkl. Verbinder und Befestigungsfuß	3744P000
Für Montage erforderlich! 	22	Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P	35729000
FÜR DOPPELBLATTSÄGE			
	23	Sägeblattsatz Universal Premium, 2-teilig	37452000
FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN			
	24	Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 mm	3744D000
	25	Diamanttrennscheibe Standard Ø 150 mm	37440000
	26	Diamanttrennscheibe Premium Ø 150 mm	37441000
	27	Diamanttrennscheibe Premium Ø 180 mm	37443000
	28	Distanzscheibensatz für EMF 150.1/EMF 180 zur Nutzung von 3 Scheiben	3744E000
	29	zur Nutzung von 4 Scheiben	37445000